
02378410 PROFILINE CeramicCoating CC Evo

PRODUKTINFORMATIONEN

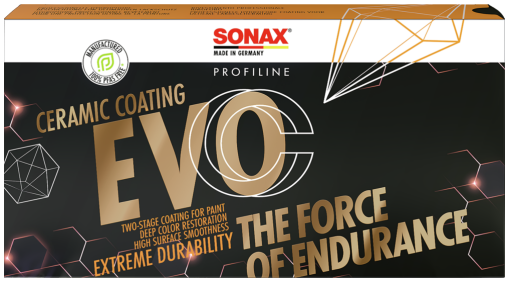

Anwendungsbereiche:

- Lack
- Folierte Flächen (Außen)
- GFK

Beschreibung:
SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo ist ein professionelles Zwei-Komponenten-Coating von Lacken. Im Set enthalten sind die zwei Versiegelungsprodukte SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo BaseCoat und SONAX PROFILINE CeramicCoating CC EvoGlossCoat in der neuesten Rezepturgeneration, sowie vier Applikatoren. Dank der neuen Rezepturen konnte die Haltbarkeit noch weiter verbessert worden, ohne an der Verarbeitung Abstriche machen zu müssen. Für bis zu 5 Jahre Schutz. CC Evo ist das Premium-Coating von SONAX mit bester Widerstandsfähigkeit und herausragenden optischen und haptischen Eigenschaften.

Anwendung:
Bei der Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Verarbeitungstemperatur ab +10°C. Optimale Anwendungstemperatur 20 bis 30°C. Vorsicht bei Nachlackierungen: Vorher auf Lackechtheit prüfen. Nach dem Polieren des Lackes wird als Grundreiniger SONAX PREPARE (02373000) in ein Mikrofasertuch soft touch gesprüht, der Lack damit abgewischt und für das Coating vorbereitet. CC Evo ist anschließend zweistufig zu applizieren. Im ersten Versiegelungsschritt wird BASECOAT Evo mit einem Applikatorschwamm dünn auf Teilflächen aufgetragen. Nach kurzer Ablüftzeit wird der Produktüberschuss mit einem Coating Towel (0451100) abgewischt, dann erst eine neue Teilfläche behandelt. Nach einer Wartezeit von 1 Stunde wird in einem zweiten Step das GLOSSCOAT Evo dünn mit einem neuen Applikatorschwamm aufgetragen. Die Ablüftzeit sollte hier zwischen 3 und 5 Minuten betragen. Dann wird der Produktüberschuss mit einem SONAX Coating Towel (04511000) entfernt. Sollte das Produkt bei großen Fahrzeugen beginnen bereits im Schwamm auszuhärten, ist ein neuer Applikationsschwamm zu nehmen. Das vollständig behandelte Fahrzeug hat wenigstens 4 Stunden im Trockenen zu stehen und darf in dieser Zeit nicht nass werden. Optimal wäre, das Fahrzeug über Nacht in einem Raum stehen zu lassen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Die erste Fahrzeugwäsche darf frühestens nach 1 Woche erfolgen. Wichtig: keine hochalkalischen Reiniger benutzen, diese können die Schutzschicht angreifen.

Lackschutz: 6
Glätte: 4
Haltbarkeit/Standzeit: 4

TECHNISCHE DATEN

Silikonhaltig: Ja

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 02378410
EAN Code Produkt: 4064700237841
Gebindeart: Metall-Dose / Kartonverpackung

02378410 PROFILINE CeramicCoating CC Evo

Gebindeinhalt: 150 ml
Stück/Teile pro Artikel: 8 Teile

WEITERE INFORMATIONEN

Zubehör:

- 04511000 Coating Towel 6 Stück
- 02373000 PROFILINE Prepare 400 ml
- 04510000 MicrofaserTuch soft touch 3 Stück

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com