
02790000 PROFILINE CeramicCoating CC Vinyl+PPF

PRODUKTINFORMATIONEN

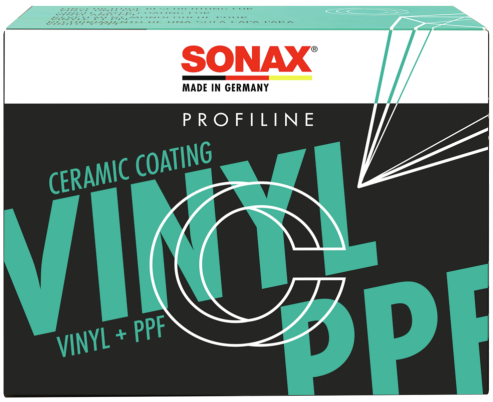

Anwendungsbereiche:
Folierte Flächen (Außen)

Beschreibung:
SONAX PROFILINE Ceramic Coating CC Vinyl+PPF ist eine spezielle Einstufenversiegelung mit Langzeiteffekt für Farbfolien und Lackschutzfolien auf Fahrzeugen. Durch seine flexible Struktur geht es eine stabile Bindung mit den Folien ein und verleiht hervorragende wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften. Es verbessert die Farbtiefe sowohl auf glänzenden, als auch auf matten Folien, ohne deren Glanz zu verändern. Gibt den Folien einen haptisch angenehm weichen Charakter. Set mit 4 Applikationspads.

Anwendung:
Folien gründlich reinigen. Unmittelbar vor dem Versiegeln müssen die Oberflächen absolut sauber sein. Dazu SONAX PROFILINE Prepare (02373000) auf ein MicrofaserTuch soft touch (04510000) sprühen und alle zu behandelnden Oberflächen damit sorgfältig abwischen. CC Vinyl+PPF auf die helle Seite eines Applikationspads dosieren und ausreichend Flüssigkeit im Kreuzgang auf den Lack auftragen. Die zu behandelnde Fläche sollte etwa einen halben qm betragen (1/4 Motorhaube). Es muss auf einen gleichmäßigen Auftrag geachtet werden, da viele Folien stark saugend sind und es sonst zu Flecken oder Wolken (High Spots) kommen kann. Überschüssiges Produkt sofort mit einem SONAX Coating Towel (04511000) streifenfrei abwischen. Sollte der Applikator während der Anwendung beginnen zu verhärten, einfach ein neues Pad verwenden. Nachdem das gesamte Fahrzeug auf diese Weise behandelt wurde, sollte das Coating mindestens 6 Stunden aushärten. Während der ganzen Zeit muss das Fahrzeug in einer sauberen und trocknen Umgebung stehen und die Oberflächen dürfen nicht mehr berührt werden. Wir empfehlen für eine optimale Produktwirkung das Coating 12 Stunden ruhen zu lassen, um eine vollständige Reaktion mit der Folie zu gewährleisten.

Bitte beachten:
Bei Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen.

TECHNISCHE DATEN

Chemische Charakterisierung: Silikonharz, Silikone, Silane, Ti-Katalysator
Form: Flüssig
Farbe: Farblos
Geruch: Lösemittelartig
Dichte (Wirkstoff): 1,005 g/ml - 1,015 g/ml
Silikonhaltig: Ja

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 02790000

02790000 PROFILINE CeramicCoating CC Vinyl+PPF

EAN Code Produkt: 4064700279001
Gebindeart: Metall-Dose / Kartonverpackung
Gebindeinhalt: 50 ml
Stück/Teile pro Artikel: 6 Teile

WEITERE INFORMATIONEN

Zubehör:

- 04511000 Coating Towel 6 Stück

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com